


Cyclomoteurs

ÉQUIPÉS DU MOTEUR

Motobloc

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

- Monocylindrique 2 temps à précompression dans le carter et double transfert.
- Alésage : 38 mm - Course : 38 mm - Cylindrée : 44 cm³.
- Taux de compression : 6,3 à 1 - Régime normal : 4.500 tours/minute.
- Puissance effective : 1,20 CV à 4.800 tours/minute.
- Cylindre en fonte perlitique - Piston en alliage léger - Culasse en alliage léger.
- Carburateur à starter automatique.
- Volant magnétique assurant l'allumage et l'éclairage.
- Transmission primaire par courroie trapézoïdale, secondaire par chaîne renforcée.
- Graissage du moteur par mélange de l'huile à l'essence.

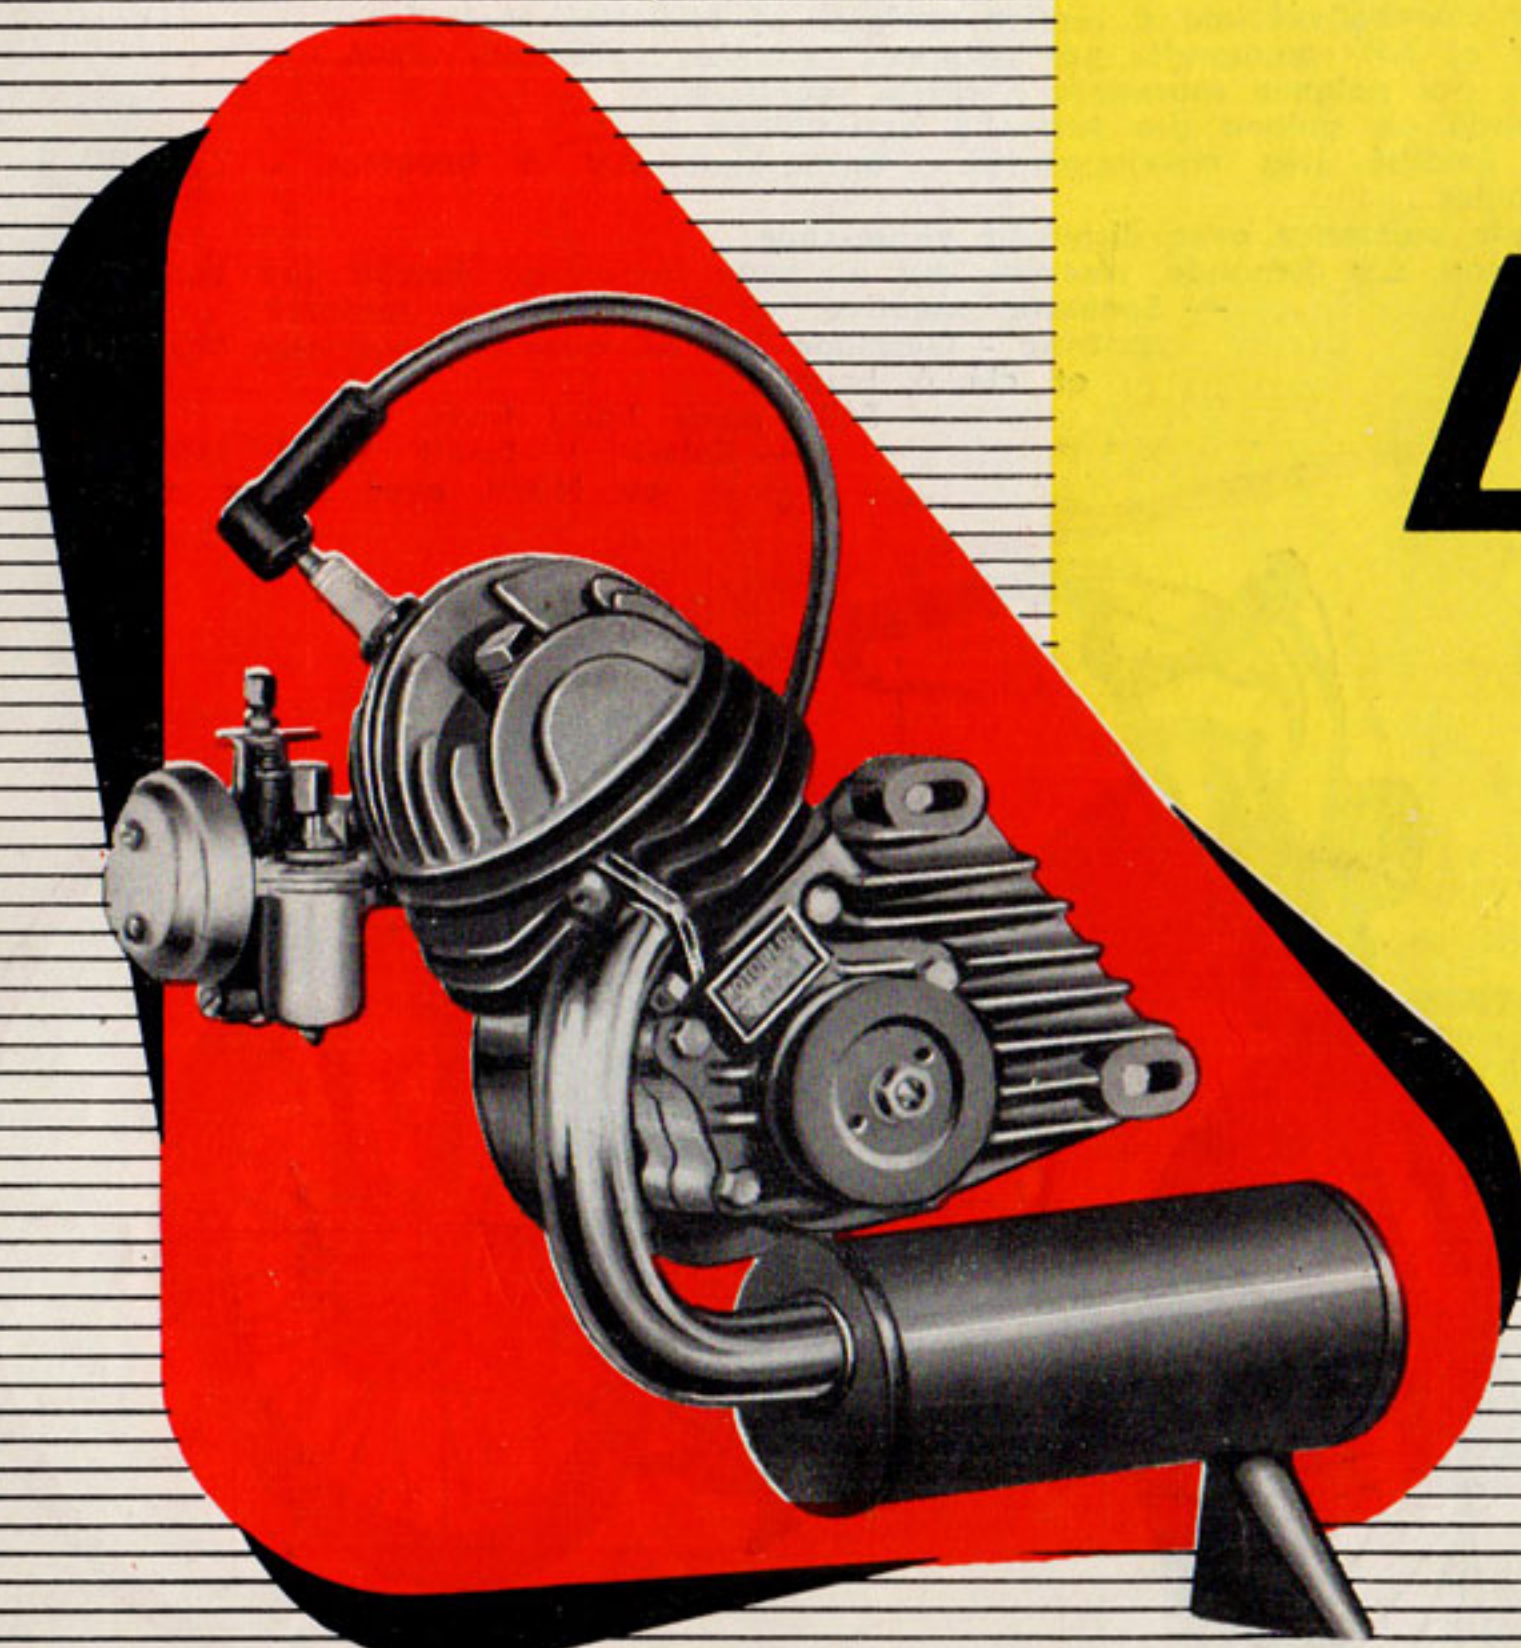

CARACTERISTIQUES :

Modèle STANDARD

- Moteur MOTOBLOC - Cadre berceau renforcé - Roues de 600 - Pneus de 600 x 50.
- Fourche de modèle Tandem renforcé.
- **Freins : tasseaux à l'AV, tambour à l'AR** commandés par poignées inversées - Guidon relevé.
- Commande des gaz par levier.
- **Embrayage commandé au guidon par levier à verrouillage.**
- Garde-boue acier émaillé - Carters de protection démontables.
- **Projecteur de grande puissance** fixé sur le garde-boue AV, avec **dispositif phare-code.**
- Réservoir AR (ou, sur demande, réservoir AV ou deux réservoirs).
- **Porte-bagages renforcé** - Béquille centrale - Outillage.
- Selle poids lourd.
- **Coloris VERT MOTOBLOC avec décors.**




Motobloc

CARACTERISTIQUES :

Modèle POPULAIRE

- Moteur MOTOBLOC - Cadre berceau renforcé - Roues de 600 - Pneus de 600 x 50.
- Fourche de modèle Tandem renforcé.
- **Freins : tasseaux à l'AV, tambour à l'AR** commandés par poignées inversées - Guidon relevé.
- Commande des gaz et du décompresseur par leviers.
- Garde-boue acier émaillé - Carters de protection démontables.
- **Projecteur de grande puissance** fixé sur le garde-boue AV.
- Réservoir AR (ou, sur demande, réservoir AV ou deux réservoirs).
- Porte-bagages - Béquille centrale - Outillage.
- Selle poids lourd.
- **Coloris VERT MOTOBLOC avec décors.**

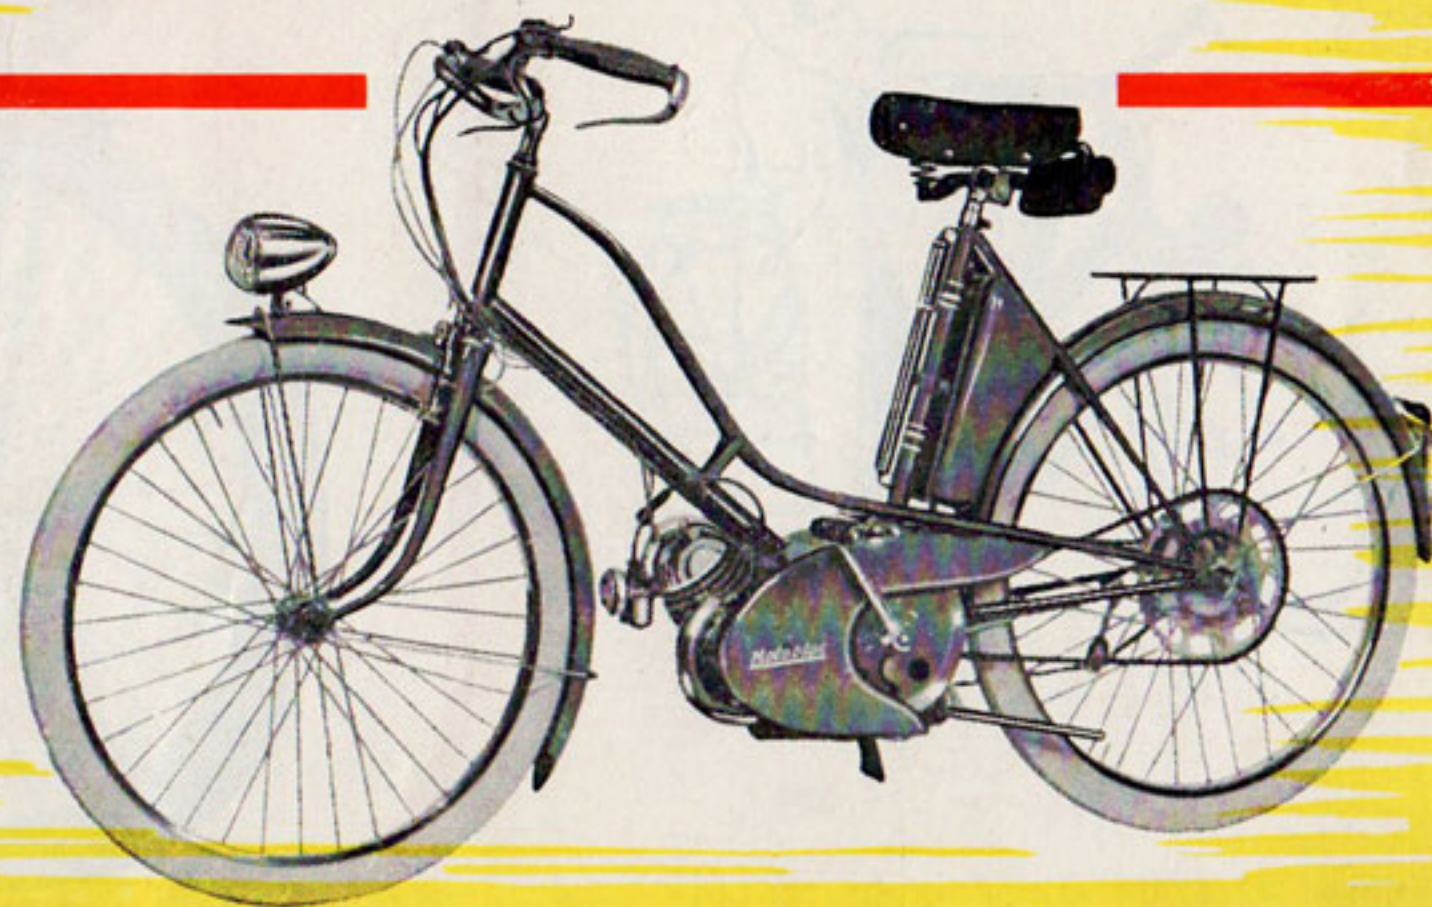

WALLON-VICHY

SOCIÉTÉ CENTRALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES


Société Anonyme au Capital de 90.000.000 de francs

Siège social et usines : 14 - 16 - 18, rue de Madrid - VICHY - Tél. 54-33 et 54-34

Succursale : S.C.D.I. 47, rue Falque - MARSEILLE (6^e) - Tél. Dragon 08-21

SERVICE EXPORTATION : 134, avenue de Malakoff - PARIS (16^e) - Tél. Kléber 69-14 et 61-80

Modèle
MASTER

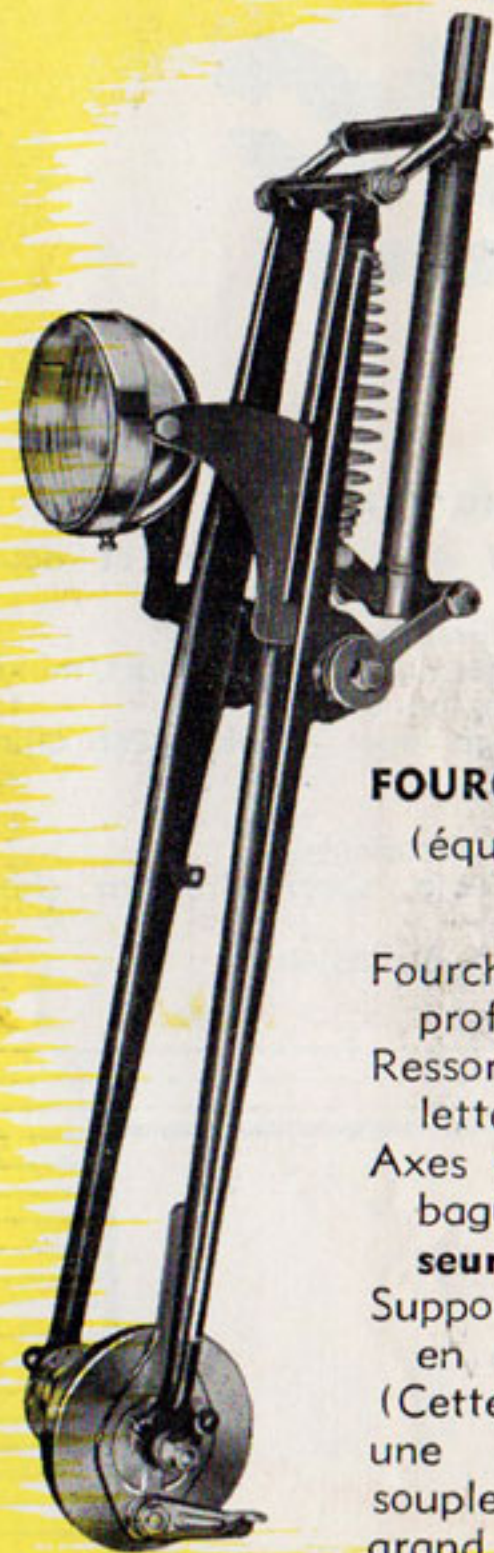

FOURCHE ELASTIQUE
(équipant le modèle
MASTER)

Fourche à fourreaux de profil spécial.
Ressort renforcé - Bielles chromées.
Axes d'articulation sur bagues « autograisseur ».
Support de projecteur en tôle emboutie.
(Cette fourche assure une suspension très souple procurant un grand confort).

Modèle de haut luxe, émailage spécial avec beaux décors.

CARACTERISTIQUES :

- Moteur MOTOBLOC - Cadre berceau renforcé - Roues de 600 - Pneus 600 x 50.
- Suspension AV par fourche spéciale à ressort renforcé et biellettes chromées.
- Freins tambour AV et AR commandés par poignées inversées - Guidon relevé.
- Commande des gaz par poignée tournante à tirage rectiligne.
- Embrayage commandé au guidon par levier à verrouillage.
- Garde-boue acier émaillé très enveloppants - Garde-boue AV à bavettes - Carters de protection démontables.
- Projecteur de grande puissance avec dispositif phare-code.
 - Réservoir AR (ou, sur demande, réservoir AV ou deux réservoirs) émaillé ton sur ton.
 - Sonnette rotative - Porte-bagages renforcé - Béquille centrale - Outillage MAFAC avec clés spéciales MOTOBLOC et clé à bougie.
 - Selle poids lourd luxe.
 - Coloris : Email VERT MOTOBLOC ou NOIR avec beaux décors.



Modèle
KID-MASTER



CARACTERISTIQUES :

- Moteur MOTOBLOC - Cadre berceau renforcé - Roues de 600 - Pneus de 600 x 50.
- Suspension AV par fourche à parallélogramme.
- Freins : tasseaux à l'AV - tambour à l'AR commandés par poignées inversées - Guidon relevé.
- Commande des gaz par poignée tournante à tirage rectiligne.
- Embrayage commandé au guidon par levier à verrouillage.
- Garde-boue acier émaillé très enveloppants - Garde-boue AV à bavettes - Carters de protection démontables.
- Projecteur de grande puissance fixé sur le garde-boue, avec dispositif phare-code.
- Réservoir AR (ou, sur demande, réservoir AV ou deux réservoirs) émaillé ton sur ton.
 - Porte-bagages renforcé - Béquille centrale - Outillage.
 - Selle poids lourd.
 - Coloris : Email VERT MOTOBLOC avec décors.

