

Moteurs "VB" (BREVETÉ)

POUR TOUS CYCLES


S'adapte en 10 minutes sans modification !

SIMPLE, LÉGER, ROBUSTE, ÉLÉGANTE, SILENCIEUX
32 KILOMÈTRES A L'HEURE, Consommation 1 L. 150

MONOBLOC
COULÉ
CYLINDRÉE
50 Cm³
ou 55 Cm³
A LA DEMANDE

ECONOMIE
ET AGRÉMENT

Monte les
côtes sans
Pédaler

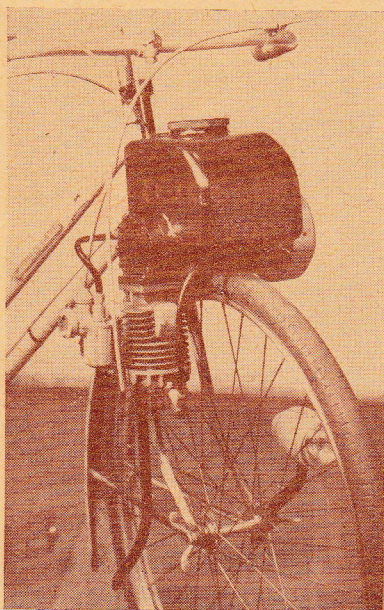

LE MOINS
CHER DE
TOUS LES
TRANSPORTS

FABRICATION
SOIGNÉE

PRIX IMPOSÉ

C. CH. POSTAL
PARIS 895-24

SPÉCIFICATION : Moteur 2 temps monté sur roulements à billes. Alésage 40 mm. Course 40 - 3000 tours minute, Cylindre inversé. Réservoir 2 litres 300 - Volant Magnétique, Allumage et éclairage Carburateur ZENITH - **CUTNER** - AMAC. Piston 2 segments. Graissage par mélange 3 %. Poids 8 kgs. Entraînement par Galet sur roue AV. Refroidissement par air.

FABRICANT
CHARLES BOIDRON

30-32, AVENUE EUGÈNE THOMAS
— KREMLIN-BICETRE (Seine) —

R. M. 128.800