

ciclone



MODELO CICLONE

POSSUI A RAPIDEZ DO CICLONE.

A QUALIDADE E SEGURANÇA SÃO S. I. S.

CICLONE MODEL

FAST AS A CICLONE.

THE QUALITY AND SAFETY ARE S. I. S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

Sachs tipo 50/4 LKH; diâmetro 38 mm; curso 42 mm; cilindrada 47 cc.; potência 4,3 CV; arrefecimento por ar.

EQUIPAMENTO ELÉCTRICO

Volante magnético Bosch 6 V 29 W; farol de grande projecção equipado com lâmpada de duplo filamento 6 V 25 W.

CAIXA DE VELOCIDADES E EMBRAIAGEM

Caixa de 4 velocidades com comando de pé e embraiagem de discos múltiplos em banho de óleo.

QUADRO

Em tubo de aço S. M., de grande elasticidade e resistência à torsão.

CARTER — Caixa de corrente fechada.

SUSPENSÃO

Anterior — Forqueta telescópica em banho de óleo.

Posterior — Amortecedores hidráulicos de efeito duplo.

TRAVÕES

Cubos em liga leve, de grande diâmetro e superfície de atrito em aço.

PNEUS — Tipo ballon 21x2.75"

PESO EM VAZIO — Aproximadamente 68 kgs.

RESERVATÓRIO — De 16 litros com reserva.

TECHICAL DATA

ENGINE

Sachs type 50/4 LKH; bore 38 mm; stroke 42 mm; piston displacement 47 cc.; output 4,3 HP; cooling by air with rotary blower.

ELECTRICAL EQUIPMENT

Bosch 6 V 29 W flywheel magneto; large projection headlamp with bilux bulb 6 V 25/25 W.

GEARBOX AND CLUTCH

4 speed gearbox foot operating and clutch of multiple plates in oilbath.

FRAME

From S. M. steel tube, of big elasticity and robustness against torsion.

CHAIN GUARD — Fully closed chain case.

SUSPENSION

Front telescopic fork in oilbath.

Rear double action hydraulic shock absorbers.



BRAKES

Drum brake hubs full size in lighth alloy, large diameter and steel brakage surface.

TYRES — Balloon type, size 21x2.75".

NETT WEIGHT — About 150 lbs.

FUEL TANK — About 28 pints of capacity, with reserve.

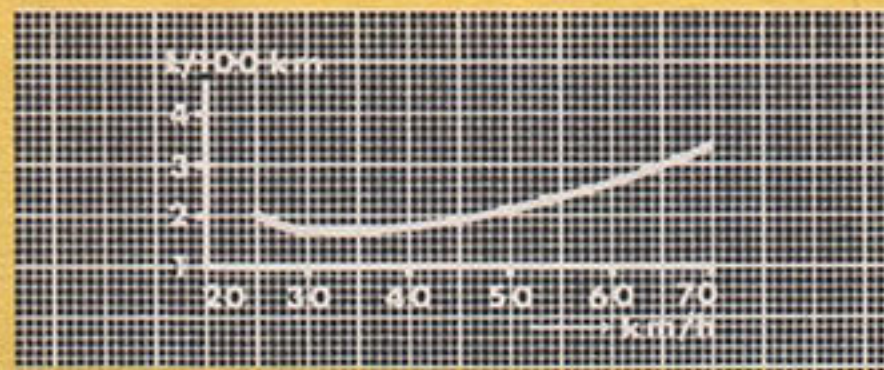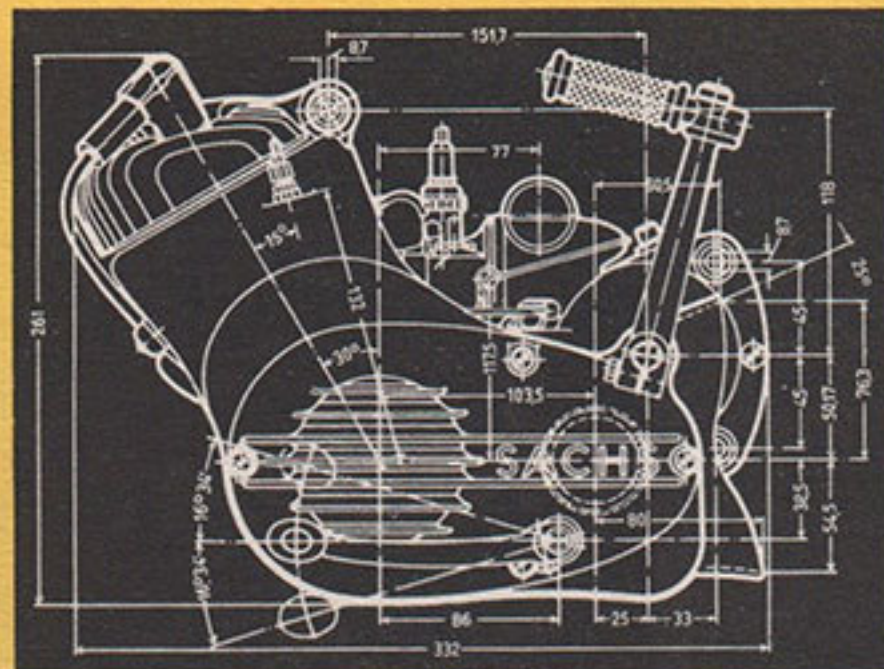

S.I.S. veículos motorizados,lda.

ANADIA•PORTUGAL•Filiais (Branches):Lisboa•Porto•Fábrica (Factory):Sangalhos

