


par tous les temps

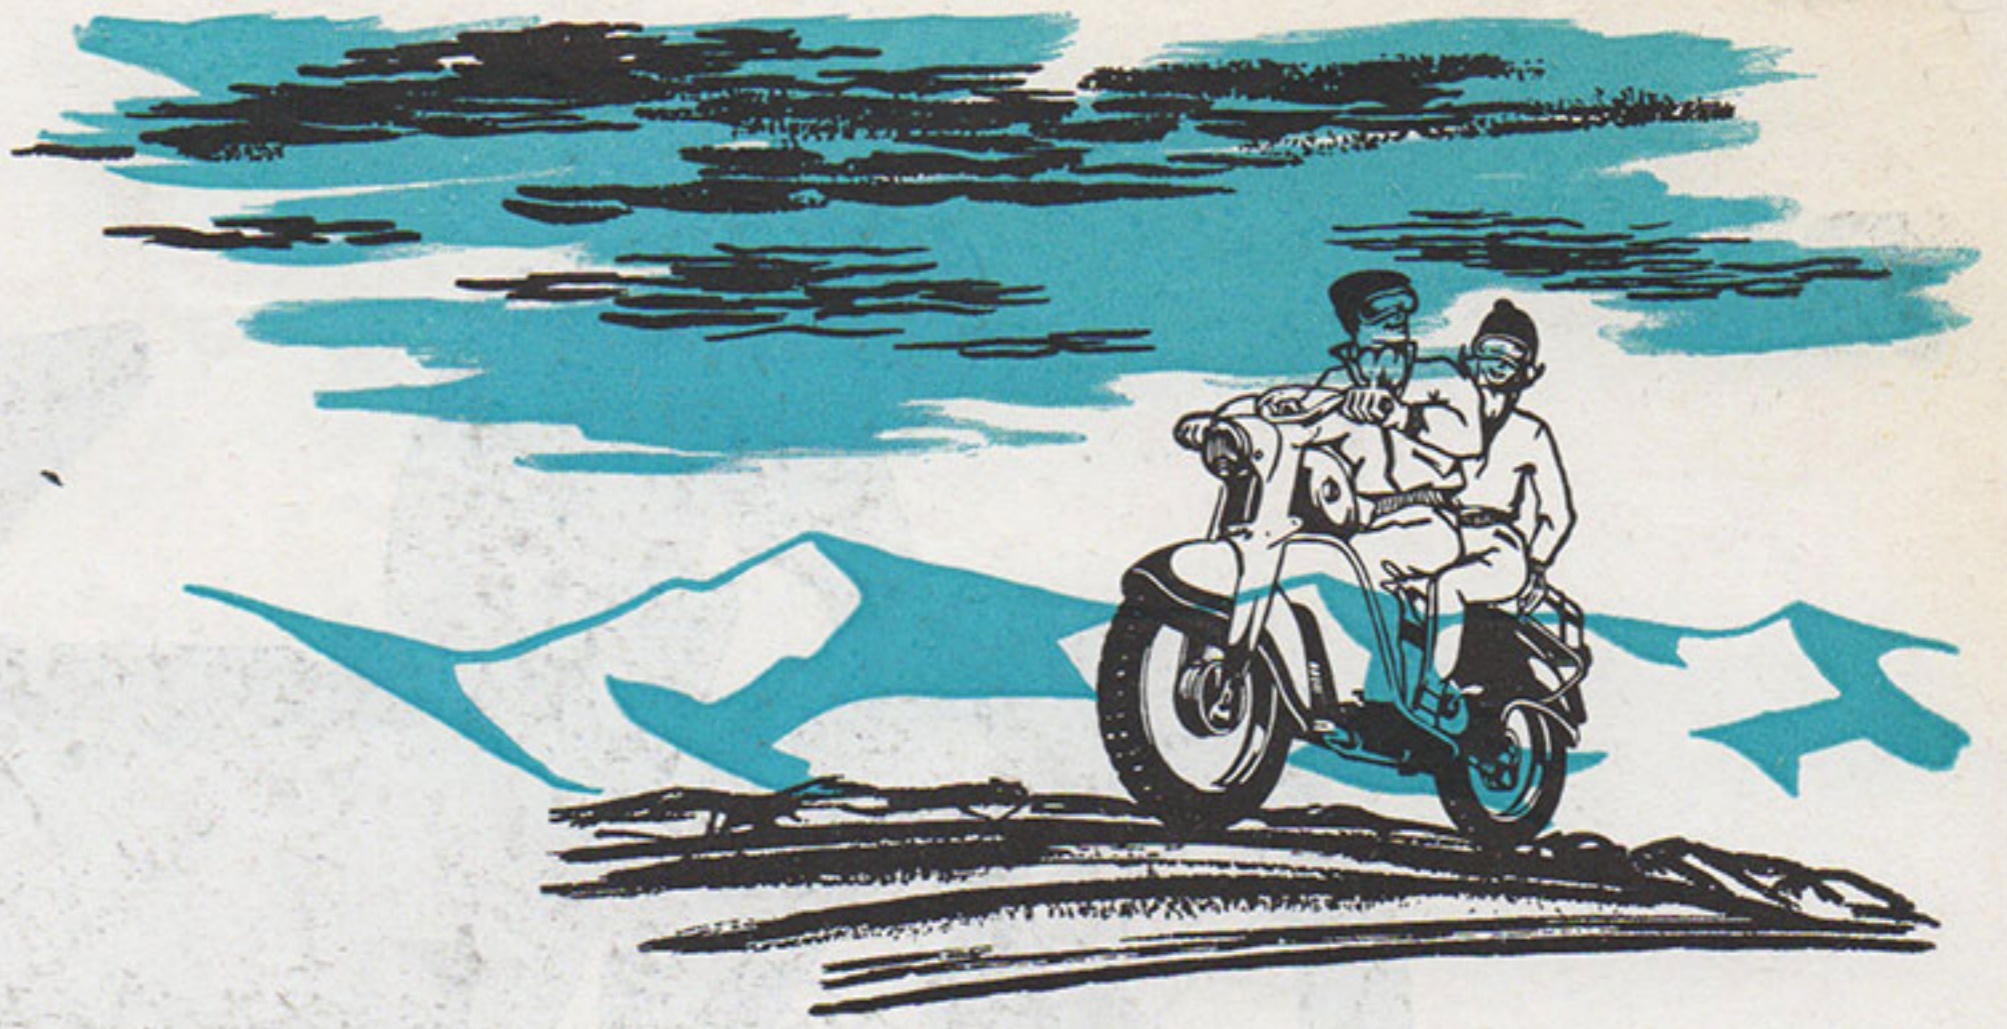


sur toutes les routes

Swiky 125 **RSI**

Grandes roues

Sécurité

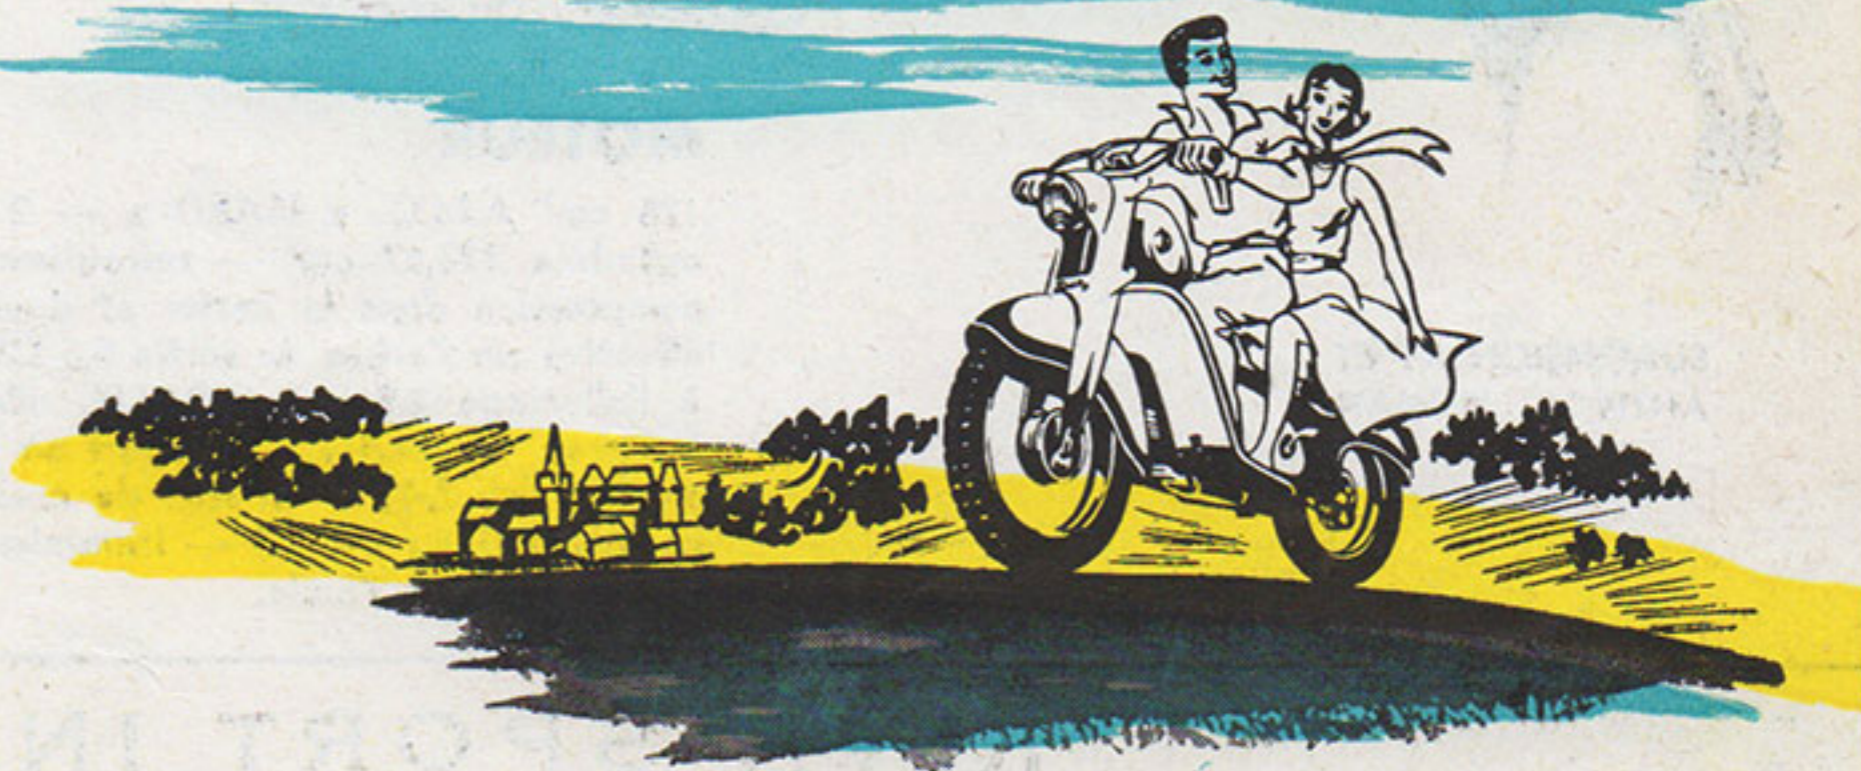




Sulky 125 RSI

MOTEUR AMC IZARD


125 cm³ • 2 TEMPS • 3 VITESSES • 5 cv. 5 • SUSPENSION AR. OSCILLANTE • ROUES DE 16 POUCES • 2 l. 4 AU 100 KM.

CARROSSERIE

Scooter léger, moteur A.M.C. « ISARD » — version 125 cm³ du « MUSTANG » — châssis poutre en tubes d'acier soudés — fourche avant, flancs emboutis, suspensions AV. à anneaux NEIMAN, amortisseurs à rondelles fibre réglables — suspension arrière à bras oscillants par deux ressorts hélicoïdaux et deux ressorts compensateurs — roues de 16 pouces, pneus 16 pouces x 2,75 — freins : avant : commande par poignée - arrière : commande au pied — tambours diamètre 115 — commande des vitesses par poignée tournante, transmission par monocable à billes et verrouillage par secteur cranté à l'entrée de la boîte — commande des gaz par poignée tournante — garde-boue emboutis très enveloppants — tablier repose-pieds protégé sur toute sa longueur par un pare-chocs chromé — capots en deux parties facilement démontables — selle bi-places en caoutchouc mousse alvéolé — éclairage : phare MARCHAL à grande puissance — compteur de vitesse encastré dans la fourche — sacoches d'outillage de grande capacité encastrées sous la selle — béquille centrale — porte-bagages renforcé en tubes chromés de forte section — anti-vol NEIMAN sur le tube de direction — présentation émail gris deux tons.

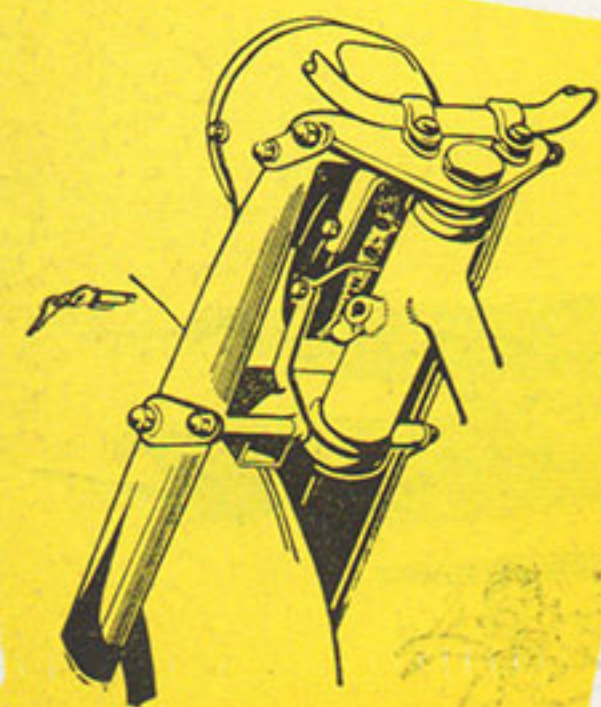


SUSPENSION AV ET ANTIVOL NEIMAN

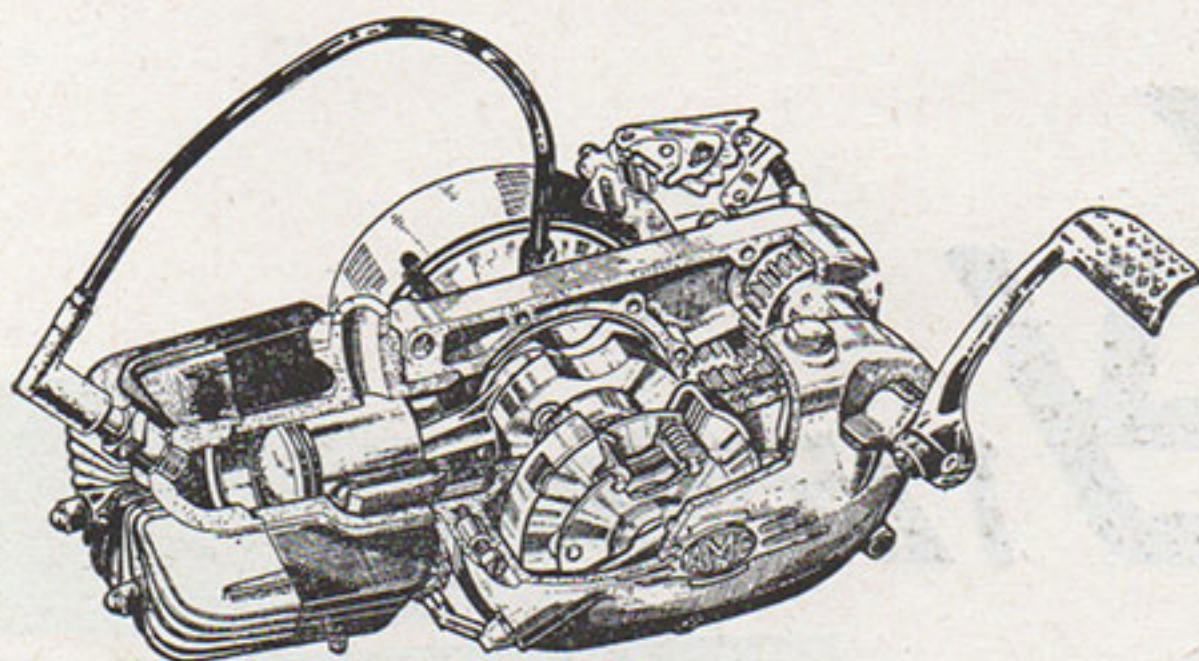

MOTEUR

125 cm³ A.M.C. « ISARD » — 2 temps — trois vitesses — alésage 54 — course 54 — cylindrée 123,67 cm³ — refroidissement par air — type : monocylindrique 2 temps à pré-compression dans le carter et double transfer — balayage à haut rendement — puissance effective sur l'arbre de sortie 5,5 CV à 4.500 tours — régime maximum 6.000 tours — avance à l'allumage 2,5 avant P.M.H. allumage : volant magnétique 40 Watts — carburateur : à boisseau et starter — rapport en première : 1 à 5,47 — en deuxième : 1 à 3,28 — en troisième : 1 à 2,43 — vitesse de croisière . 65 km/heure — vitesse maximum : 80 km/heure — consommation : 2 lit. 4 — transmission primaire par chaîne — embrayage à disques multiples travaillant dans l'huile.

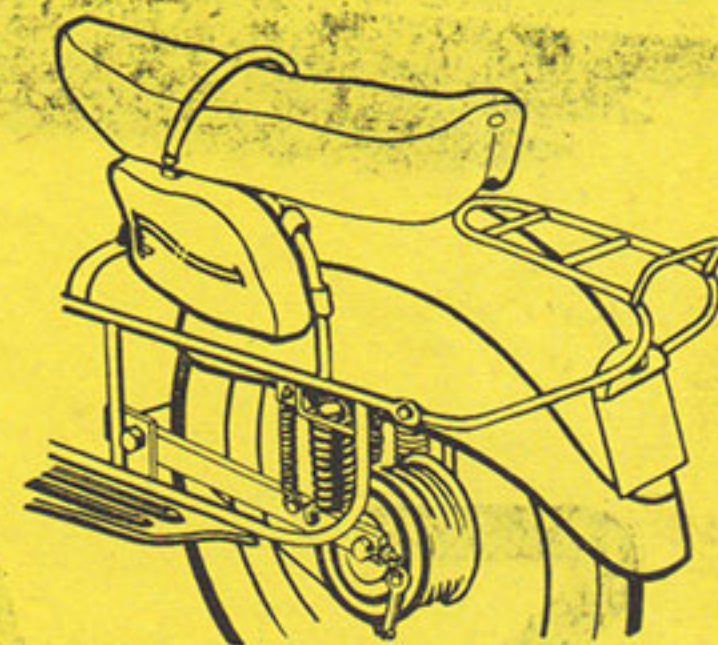

SUSPENSION AR OSCILLANTE

RIVA-SPORT INDUSTRIES

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 154.000.000 DE FRANCS

Siège Social et Usines : 14-18, RUE DE MADRID - VICHY (Allier) - Tél. : 54-33

Direction Commerciale et Service Exportation : 134, Avenue de Malakoff - PARIS-16° - KLÉ. : 61-80

DÉPÔTS SERVICE PARIS - 134, AVENUE DE MALAKOFF - Tél. KLE. 61-80 - MARSEILLE - 47, RUE FALQUE - Tél. : DRA. 08-21
LYON - 5, QUAI PERRACHE - Tél. O.G.A. 08-79 - AGEN - RUE JEGUN DE MARANS - Tél. 10-62 - ROCHEFORT - 15, RUE LAFAYETTE - Tél. 761